

Multi-Light Pagode

Multi-Light Pagoda

MPG 02x02/2,26-A
 MPG 03x03/2,26-A
 MPG 04x04/2,26-A
 MPG 05x05/2,26-A

Spannweite / *Span*
 2,00 m / 3,00 m / 4,00 m / 5,00 m

Traufhöhe / *Height of eaves*
 2,26 m

Firsthöhe / *Height of the roof ridge*
 3,45 m / 4,02 m / 4,59 m / 5,16 m



Dachneigung / *Angle of roof*
 25 °

Längstes Bauteil / *Longest component*
 2,20 m / 2,70 m / 3,70 m / 4,70 m
 3,55 m mit Adapter / *with adapter*
 bei / *at* 5,00 m x 5,00 m

Gewicht / *Weight*
 2,00 m x 2,00 m - 79 kg
 3,00 m x 3,00 m - 96 kg
 4,00 m x 4,00 m - 114 kg
 5,00 m x 5,00 m - 133 kg

Hauptprofil / *Main profile*
 Durchmesser / *Diameter* 50 mm x 2 mm

Eckverbindung / *Corner connections*
 Stecksystem (verzinkte Staheinschübe)
Plug-in system (galvanised steel plugs)

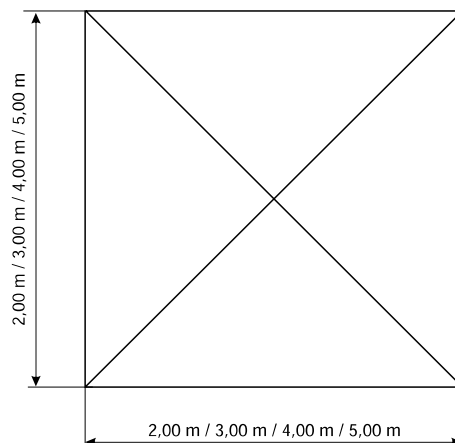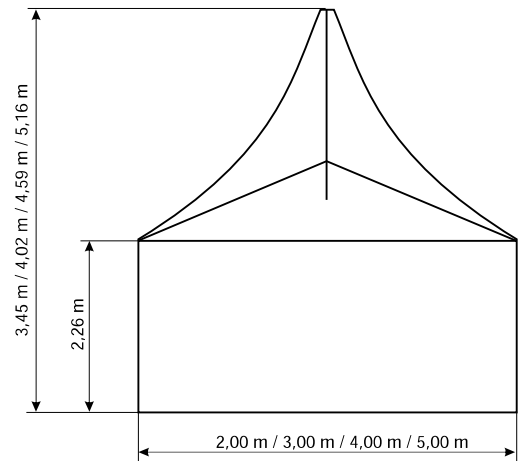

Fußbodensysteme / *Floor systems*

Kassettenfußboden
 Holzfußboden mit Kantholzunterbau
 Holzfußboden mit Stahlunterbau

Cassette flooring
Wooden flooring on squared timber
Wooden flooring on steel

Anbaumöglichkeiten / *Extensions*

Multi-Light-Zelttypen können
 beliebig miteinander
 kombiniert werden

*Multi-light tents can be connected
 with each other*